


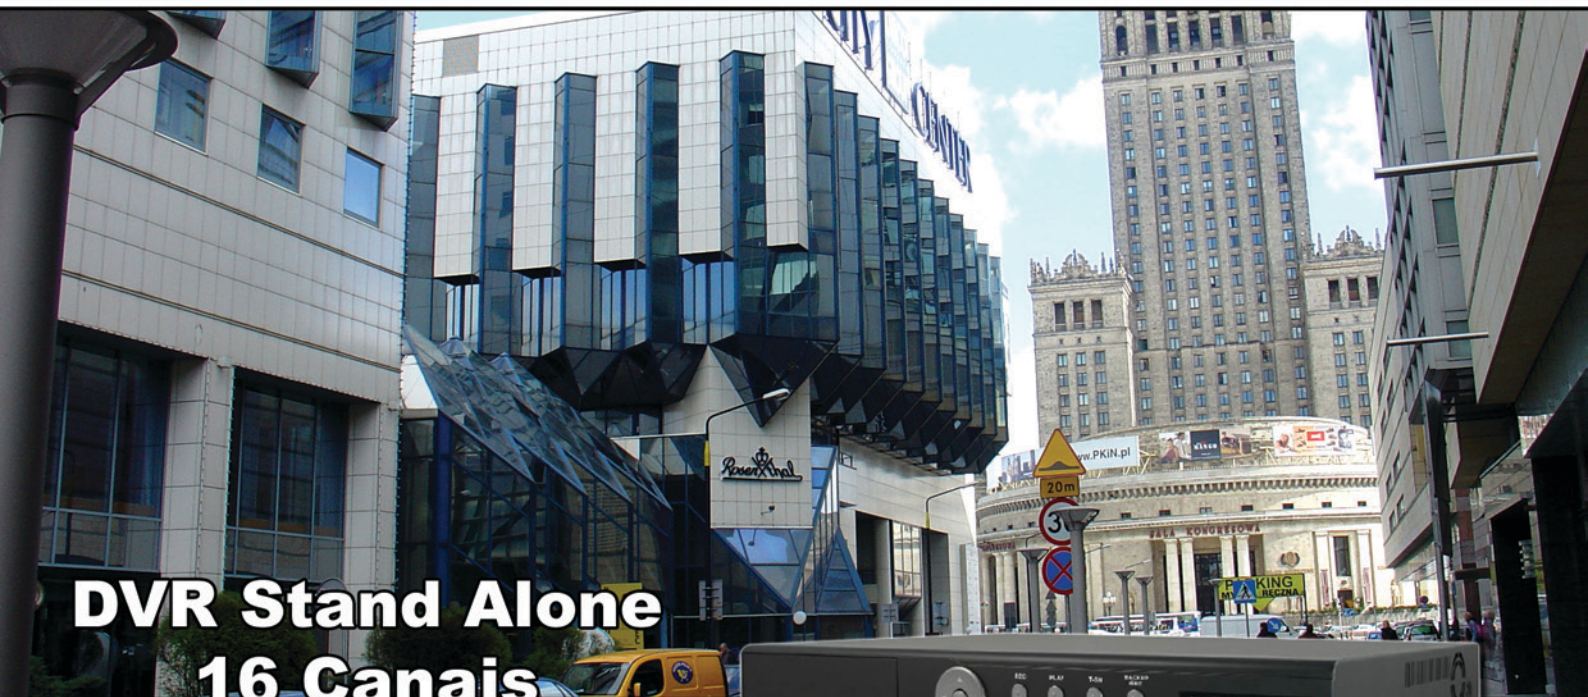

DVR Stand Alone 16 Canais Pentaplex Color 480 FPS

H.264

O modelo da General Vision DVR 611Z é ideal para atender todas as suas necessidades com alta tecnologia e desempenho. Por ser compacto, permite ao usuário trabalhar com eficiência e economizar espaço.

Possui saídas de vídeo em HDMI, VGA e BNC, saídas de áudio RCA, agendamento, detecção de movimento, entradas de alarme (via sensor e manual) e acesso mobile, onde você pode acessá-lo via rede 3G de seu celular com suporte aos sistemas Symbian, Android, Windows Mobile e Iphone.

Características:

16 Canais em tempo real
CMS de 64 canais gratuitos
Triple Stream
Compressão H.264

symbian
OS

ANDROID

Windows
Mobile



**DVR Stand Alone
16 Canais
Pentaplex Color
480 FPS****H.264****Especificações:**

Vídeo	HDMI		01 (opcional)	
	Entrada / Saída		16 / 01 VGA + 01 BNC	
Áudio	Entrada / Saída		16 RCA / 02 RCA	
Sistema	Sistema Operacional		Linux OS	
	HD Interno		Suporta 2 HDs SATA	
	Interface serial		RS-485	
	USB		2x USB 2.0	
	Dimensão / Peso		430x(L)55(A) / 1,85 KG	
	Alimentação		60W	
Display	Velocidade / Resolução		480 fps / 720x480	
	Modo		Zoom (digital 2x-8x), PIP, Auto SEQ.	
Gravação	Compressão		H.264 ASP	
	Modo		Manual, Movimento, Sensor, Horário	
	Velocidade	NTSC	D1(704x480) HD1(704x240) CIF(352x240)	
		PAL	D1(704x576) HD1(704x288) CIF(352x288)	
Exibição	Display		01,04,08,16	
	Modo		Data, Tempo, Evento, Camera	
	Zoom		Digital (2x - 8x)	
	Velocidade		Normal, Rew&FF, Frame, Pause	
	Dispositivo		HDD interno	
Backup	Interface		USB 2.0 ou SATA	
	Rede / Audio backup		Sim / Sim	

Rede
Interface: 10/100 Ethernet
Protocolos: TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE, etc
Aplicação: Windows XP, Vista, 7 (PC Client system)
Conta: 1 Adm + 4 Usuários
CMS: Ilimitado

Alarme
Det. de Movimento: Área Programável, 10 níveis de sensibilidade por canal, frames ilimitados
Tempo: 1~60 Segundos

OSD e Controle
16-bit True Color
Idioma: Inglês, Chinês, etc
Mouse USB
Monitor LCD com tela de toque
IR Controle Remoto
Uptade via USB / Rede
PAN, TILT, Zoom, Control: Interface RS485